



## FRAMELESS

**FRAMELESS** ger ett exklusivt intryck med sin släta utsida. Med dold karm och hög ljudreducering kombineras design och funktionskrav.

Dörrportalen kan utföras i lackerat eller fanérat utförande enligt era önskemål, kombineras gärna med glaspartier.

Dörrportal **FRAMELESS** är en produkt skapad för återbruk.

Uppbyggnaden av dörrportalen medför smidig förflyttning inom lokalen vid ombyggnation eller vidare till ett annat projekt.

Med en svensk leverantör och återbruksmöjligheter minskas avtrycket på klimat och miljö

# FRAMELESS

## MÅTT

---

<b>HÖJD:</b>	Enligt önskemål - Max 3000mm
<b>BREDD:</b>	M9-Dörr 1290 mm ( standard ) M10-Dörr 1390mm ( standard )
<b>ÖPPNING:</b>	Fri öppning: Dörrportal Frameless 35 dB Rw Inåtgående: M9 745 mm / M10 845 mm Utåtgående: M9 760mm / M10 860 mm

## MATERIAL



---

<b>YTSKIKT:</b>	Vit NCS S 0500-N ( standard ) Fabrikslackerad i valfri NCS-kulör Fanérad i Ek, Ask eller Björk Laminat
<b>KARM:</b>	Karmdjup 118mm
<b>DÖRRBLAD:</b>	Täta dörrar eller med glasurtag
<b>LÅS:</b>	Assa 565 ( standard )
<b>TILLVAL:</b>	Dörrportalen kan utföras över- eller sidoluftsdon


## LJUD

---

<b>R'w (fält dB)</b>	35 dB Rw - ( 38 dB Rw labb ) 40 dB Rw - ( 43 dB Rw labb )
----------------------	--

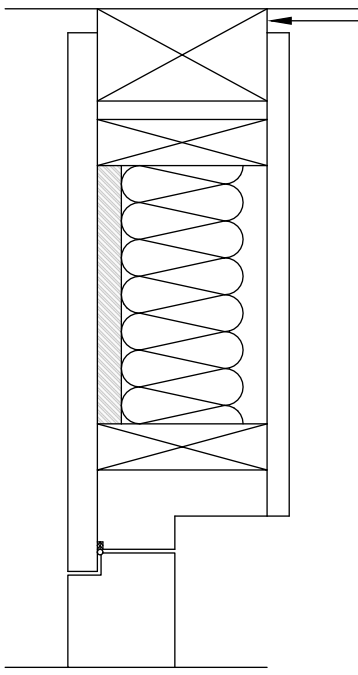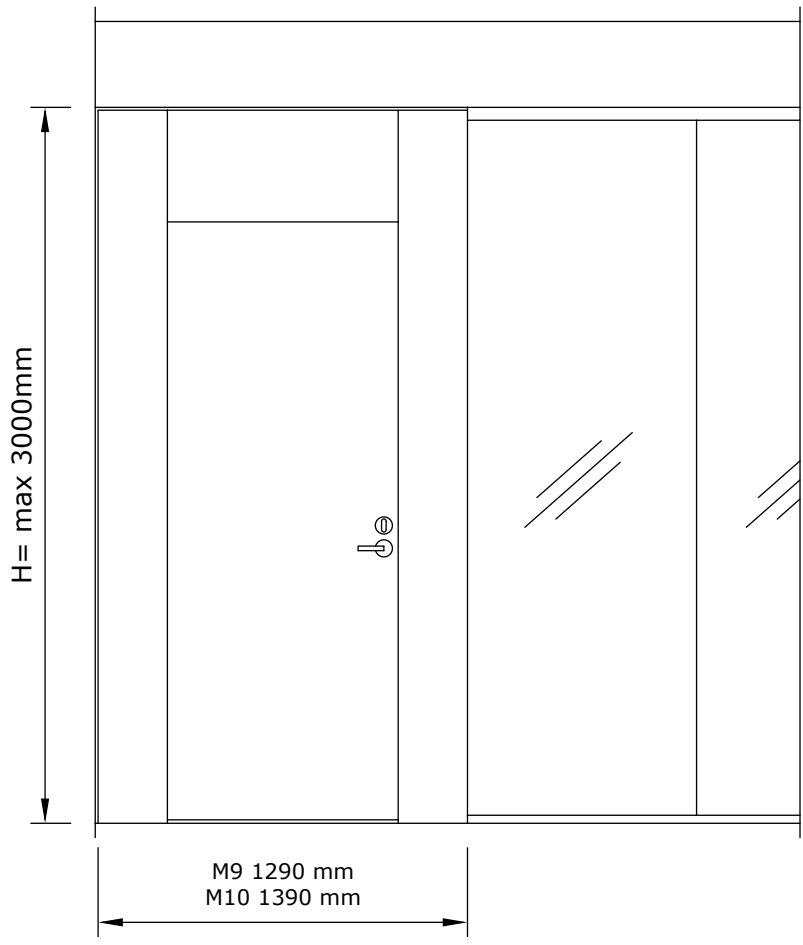


Anslutning Tak

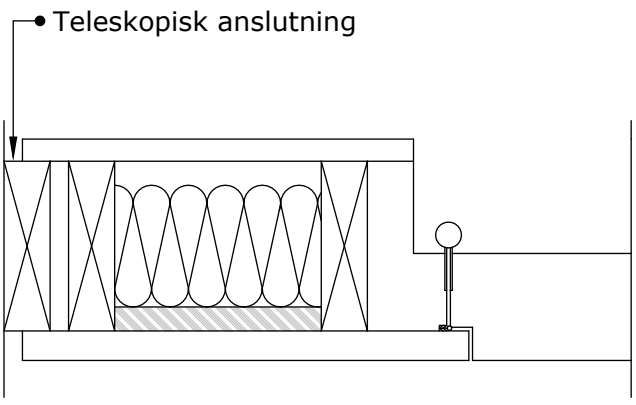


Anslutning Vagg


## Inåtgående 35 dB Rw

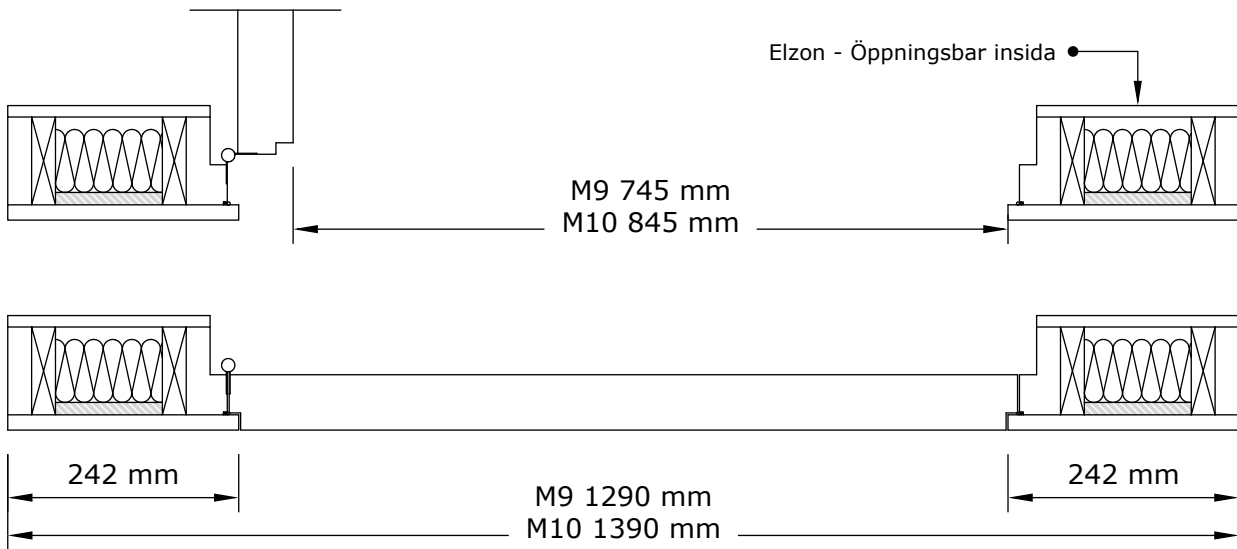


## Utåtgående 35 dB Rw

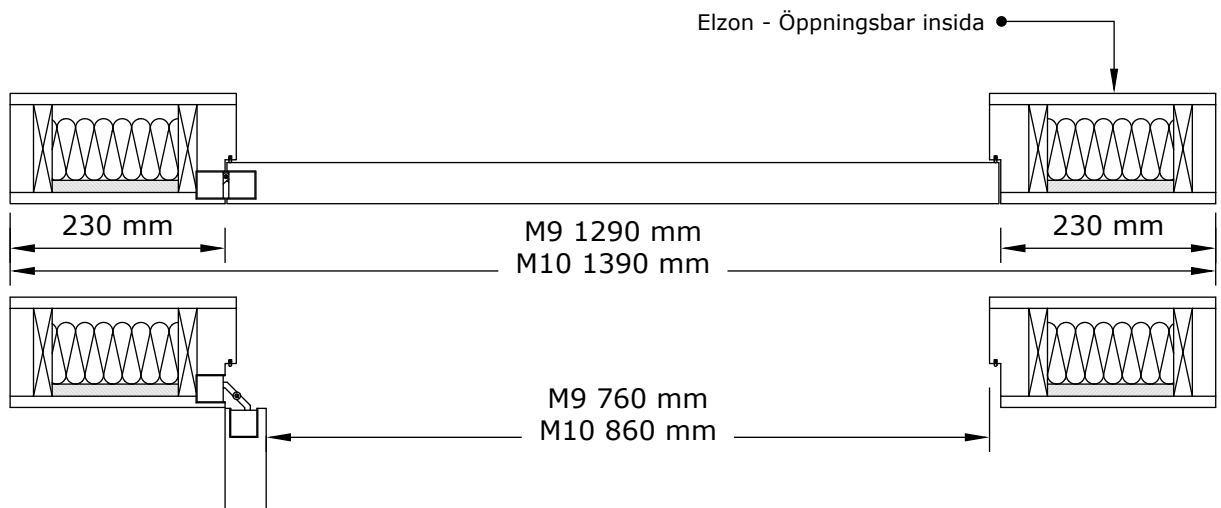


# Anslutningar Glas

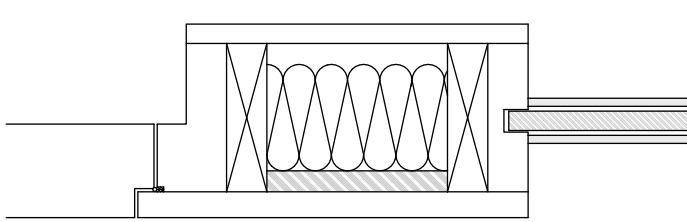


Alt 1: Standard  
Spår i portal CC för glasanslutning

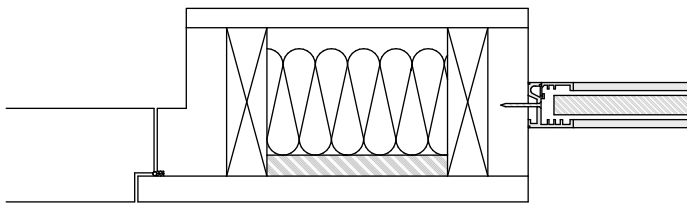

Alt 2: Profil CC  
Aluprofil monterad CC portal

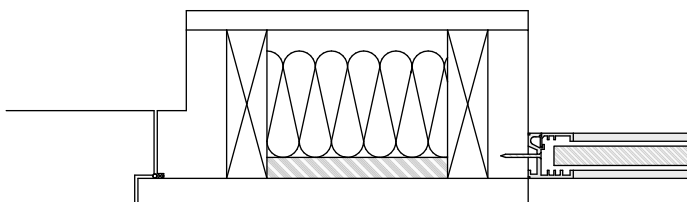

Alt 3: Profil i front  
Aluprofil monterad i front på portal

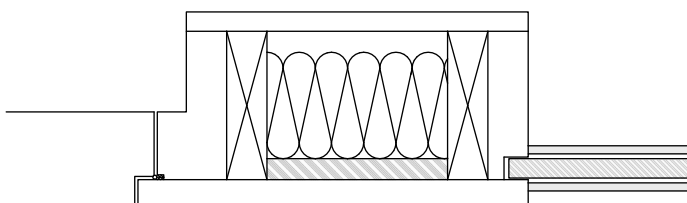

Alt 4: Spår  
Spår i portal förskjutet